




Frittstående rullestolplattform for løftehøyde opptil tre meter

Access selger også elektriske kjøretøyer, automatiske døråpnere og andre produkter som gjør hverdagen litt enklere. Kontakt oss dersom du ønsker flere opplysninger.

Tekniske data

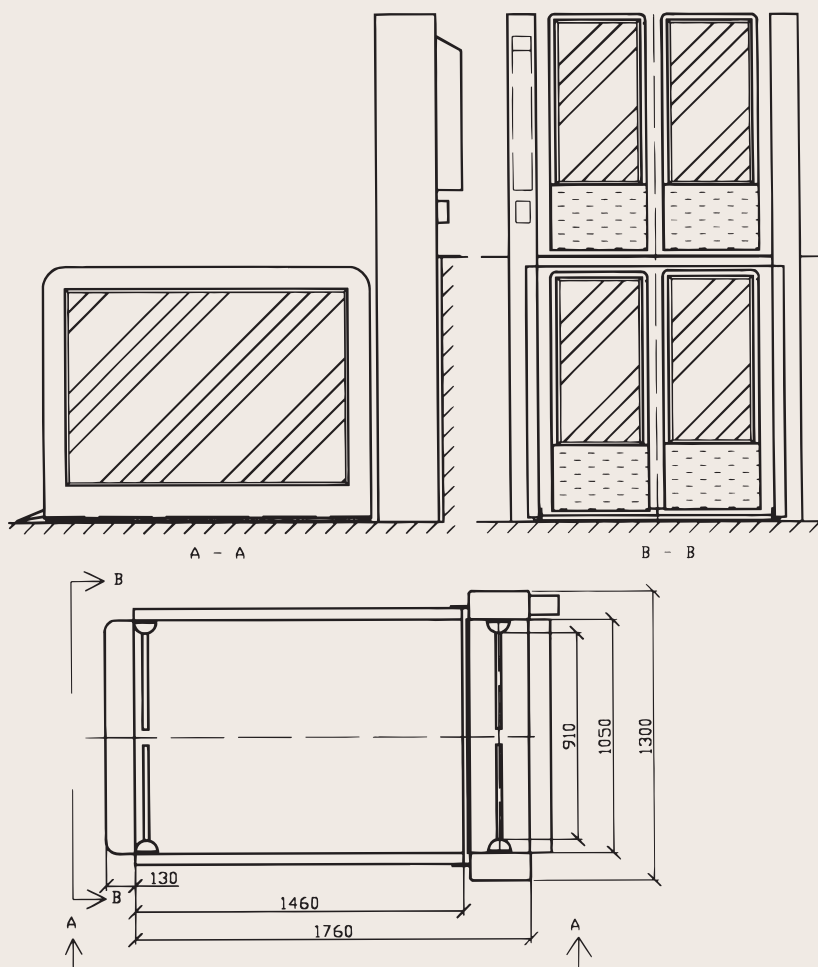

Last:	300kg
Hastighet:	0,06 m/s
Løfthøyde:	0,5 - 3 m
Strøm:	3 x 230V/50Hz
Motoreffekt:	ca 1,0kW
Manøvreringsspenning:	48V
Elektrisk tilkobling:	Tilførselskabel (3 x 2,5 mm ² + J), 16 A legges av elektriker fra sikringskap til heisens apparatskap i bæreenheten.

Heis for utvendig og innvendig montering



Elektrisk drift uten bruk av hydraulikk gjør heisen velegnet også til utvendig montasje i vårt værharde klima. Ekstra værbestandig overflatebehandling.

Stor sikkerhet

Den viktigste sikkerhetsdetaljen er bevegelig sikkerhetsplate som dekker hele plattformens underside. Ved berøring stopper heisen øyeblikkelig. Heisens sikkerhetssystemer tillater at heisen kan installeres i alle typer miljø. Dørene låses automatisk når heisen forlater etasjen, og frigjøres når heisen ankommer riktig av- og påkjøringsposisjon.


Brukervennlig

Ved eventuelle strømbrudd eller driftsstop kan heisen lett sveives til riktig avkjøringsposisjon.

Enkel installasjon

Access B-02 krever kun innfesting til en vegg. Bæreenheten må stå på fast, telefritt underlag. Den frie plassen under heisstolen letter arbeidet med rengjøring, snømåking osv.

Manøverknappene på plattformens ene side, og ved øvre/nedre stopp er store og lett-betjente. Heisen kan også leveres med nøkkel- eller kjørespak-manøvrering.

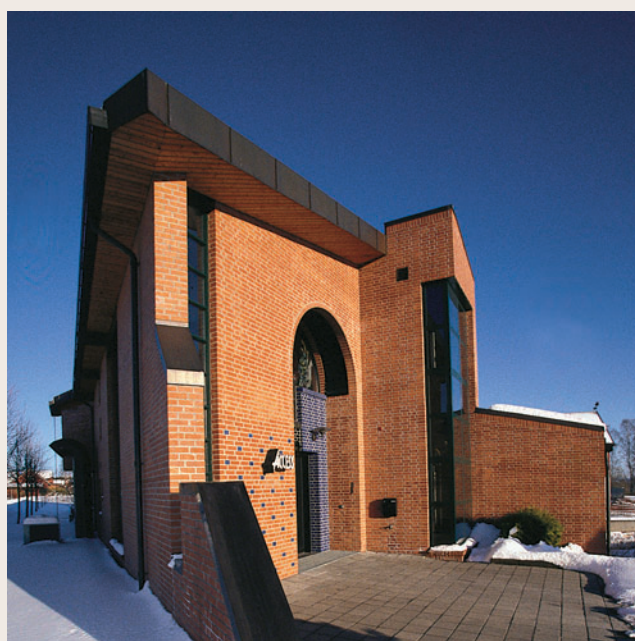

Access Trappeheiser AS

Postboks 430
N-2303 Hamar

Tlf.: 62 51 85 00
Fax: 62 51 85 01

trappeheiser@access-gruppen.no
www.access-gruppen.no

Besøksadresse: Aluvegen 95, 2319 Hamar